


海湾专供


引领创新科技
捍卫安全真谛

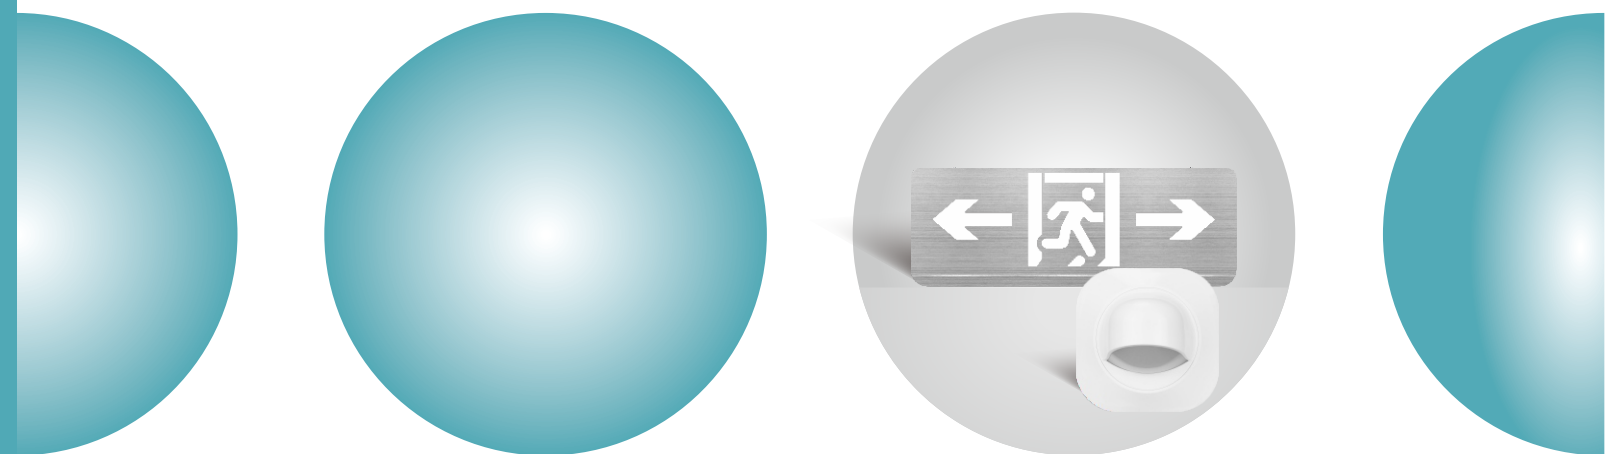

消防应急照明和疏散指示系统
海湾专供产品手册

目 录

应急照明控制器	01~03
应急照明集中电源	04~08
集中电源集中控制型消防应急标志灯具	09~15
集中电源集中控制型消防应急照明灯具	16~22

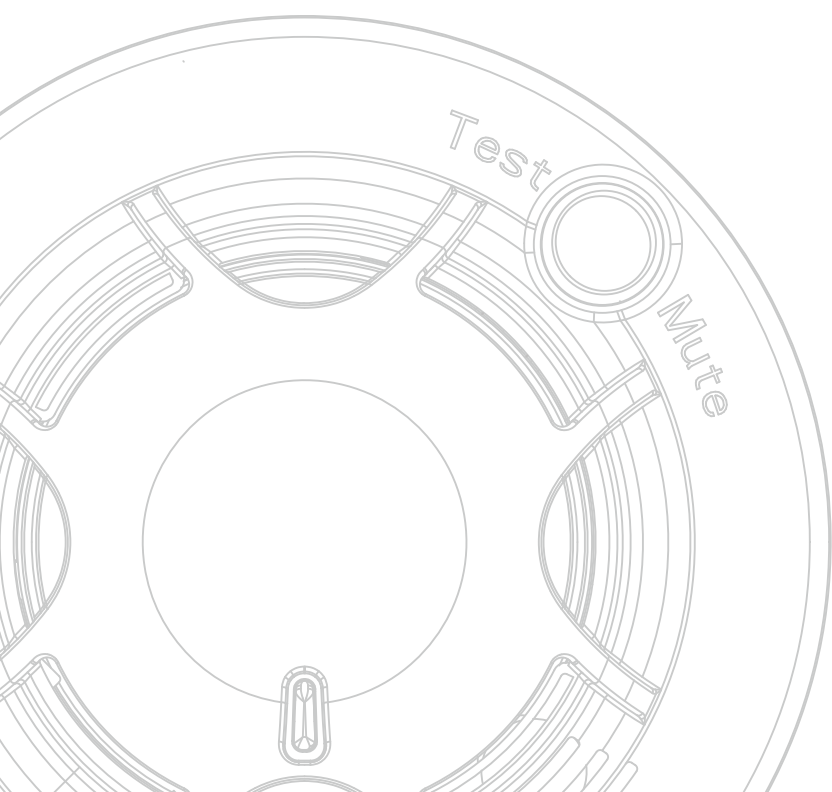

EMERGENCY LIGHTING CONTROL MAINFRAME

应急照明控制器

技术亮点描述：

- 可对每个消防应急灯具的工作状态进行实时监控，具有不间断巡检、故障自动报警功能；
- 对灯具故障和报警点火警信息具有精确定位功能，并能调出平面图形；能显示楼宇真实剖面以及灯具的物理位置和工作状态，全景和局部图形缩放；
- 应急照明控制器能保存、打印系统运行时的日志记录，并有自动数据备份功能，数据存储容量≥100000条，并设计为自动保存功能，系统参数掉电不会丢失任何信息；
- 可接收消防报警控制器给出的火灾报警信息，并生成最佳的逃生路径；
- 具有极佳的疏散路线数据库，发生火灾时，主机能按照最佳疏散路线，控制不同种类的灯具发出频闪、开灯、灭灯、改变指示方向，指引人员沿预案逃生路线逃生。为人员在混乱的火灾现场提供一条快捷、有效的逃生路线；
- 控制器能以手动自动两种方式使与其相连的所有消防应急灯具转入应急状态，且设有强制使所有消防应急灯具转入应急状态的按钮；
- 应急照明控制器可监视主电供电状态、线路状态和灯具工作状态等。当主电失电、处于欠压状态时或接收到火灾信号时，能够自动切换到备用电池供电；
- 应急照明控制器设免维护备用蓄电池组，控制器自身应急放电时间≥180分钟。

GB-C-04



技术特性

产品型号：	GB-C-04	通讯技术：	CAN总线、Y-Bus总线
产品规格：	1700x570x470 mm	标配版可控灯具节点：	MAX3200
保护等级：	IP33	规定工作温度：	0℃~55℃
输入电压：	AC220V / 50Hz	使用材质：	冷轧板烤漆
应急时间：	≥180分钟	存储记录：	≥100000条
充电时间：	<24小时	安装方式：	落地式
电池类型：	锂电池	液晶屏：	17英寸液晶屏



CENTRALIZING POWER SUPPLY FOR EMERGENCY LUMINARIES

应急照明集中电源

技术亮点描述：

可监控主电、备电、输出等工作状态，并由LCD显示屏显示输入、输出电压、输出电流、电池电压等；当主电失电、处于欠压状态时或接收到控制器发出的火灾信号时，能够自动切换到备用电池供电；

具有充放电保护功能，能够监测熔丝烧断、充电单元故障、电池丢失、电池电压异常；并能将故障上传到控制器，具有声控报警及故障消声功能；

每一输出回路都具有短路和开路保护功能，每一输出支路均可单独保护，且任一支路故障不影响其它支路的正常工作；自带环保型免维护蓄电池组，充电时间≤24小时，并能对电池分段保护，设计寿命4万小时。

技术特性

产品型号：	GB-C-02	通讯技术：	CAN总线、Y-Bus总线
产品规格：	550x400x125mm	标配版可控灯具节点：	MAX1500
保护等级：	IP33	规定工作温度：	0℃~55℃
输入电压：	AC220V / 50Hz	使用材质：	冷轧板烤漆
应急时间：	≥180分钟	存储记录：	≥100000条
充电时间：	<24小时	安装方式：	壁挂式
电池类型：	锂电池	液晶屏：	4.3英寸液晶屏



GB-D-1KVA-36L

技术特性

产品型号：	GB-D-1KVA-36L	应急时间：	≥90min
保护等级：	IP65	充电时间：	≤24h
主电功率：	1000W	通讯技术：	上行CAN下行Y-Bus
产品规格：	528x438x152mm	输出回路：	8回路
输入电压：	AC220V/50Hz	规定工作温度：	0℃~55℃
输出电压：	DC36V	安装方式：	壁挂



GB-D-0.3KVA-9010

GB-D-0.5KVA-9010

技术特性

产品型号：	GB-D-0.3KVA-9010	GB-D-0.5KVA-9010
保护等级：	IP65	IP65
输出功率：	300w	500w
产品规格：	420x295x128mm	420x295x128mm
输入电压：	AC220V/50Hz	AC220V/50Hz
输出电压：	DC36V	DC36V
应急时间：	≥90min	≥90min
充电时间：	≤24h	≤24h
通讯技术：	上行CAN下行Y-Bus	上行CAN下行Y-Bus
输出回路：	4回路	8回路
规定工作温度：	0℃~55℃	0℃~55℃
安装方式：	壁挂	壁挂

防
爆



GB-D-0.6KVA-36F

技术特性

产品型号：	GB-D-0.6KVA-36F	应急时间：	≥90min
保护等级：	IP66	通讯技术：	上行CAN下行Y-Bus
主电功率：	600w	通讯距离：	下行200m
产品规格：	1150x600x280mm	输出回路：	8回路
输入电压：	AC220V	规定工作温度：	0℃~55℃
输出电压：	DC36V	安装方式：	落地安装





GB-D-1KVA-220

技术特性

产品型号：	GB-D-1KVA-220	通讯技术：	RS232
保护等级：	IP33	通讯接口：	1个
主电功率：	1000w	通讯距离：	距离15m
产品规格：	1000x600x400mm	输出回路：	1回路
输入电压：	AC220V	规定工作温度：	0℃~55℃
输出电压：	AC220V	安装方式：	壁挂/落地安装

FIRE EMERGENCY SIGN LIGHT

集中电源集中控制型消防应急标志灯具

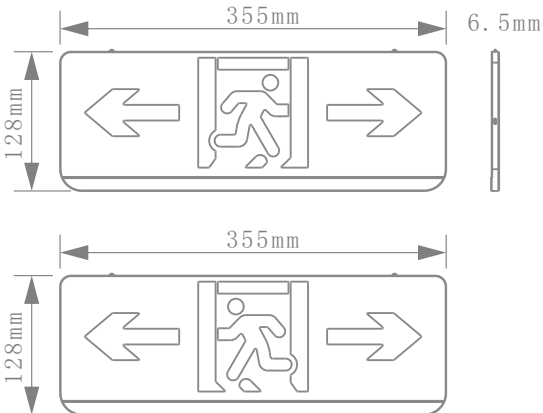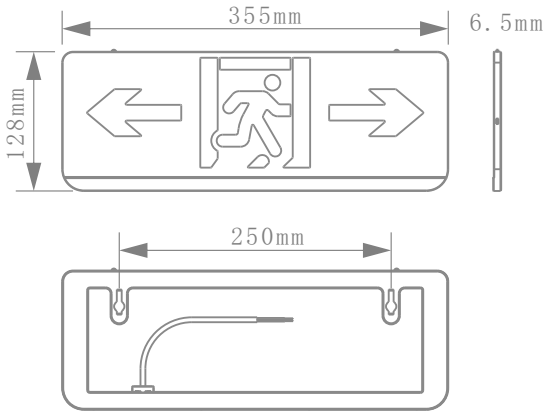


技术特性

产品型号:	GB-BLJC-1LROE II 0.4W-S3001	GB-BLJC-2LROE II 0.4W-S3001
产品规格:	355x128x6.5mm	355x128x6.5mm
主电功率:	0.4w	0.4w
防护等级:	IP30	IP30
表面亮度:	50cd/m ² <亮度<300cd/m ²	50cd/m ² <亮度<300cd/m ²
额定电压:	DC36V	DC36V
应急时间:	90min	90min
结构形式:	单面	双面
功 能:	独立地址编码、巡检、频闪	独立地址编码、巡检、频闪
工作模式:	集中电源集中控制型	集中电源集中控制型
安装方式:	壁挂	吊装
使用材质:	不锈钢	不锈钢
可选图案:	       	    

大型灯具




GB-BLJC-1LROE III 1W-S2053 (单面)
GB-BLJC-2LROE III 1W-S2053 (双面)

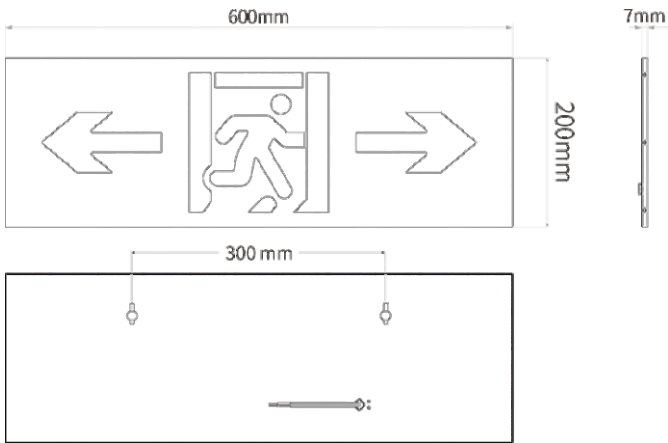

技术特性

产品型号：	GB-BLJC-1LROE III 1W-S2053	结构形式：	单面/双面
产品规格：	600x200x7mm	功 能：	巡检、亮灯、灭灯、频闪、方向可调
主电功率：	1w	工作模式：	集中电源集中控制型
防护等级：	IP30	安装方式：	壁挂安装
表面亮度：	50cd/m ² <亮度<300cd/m ²	使用材质：	不锈钢
额定电压：	DC24V或DC36V	孔 距：	300mm
应急时间：	90min	吊装环距：	447mm
可选图案：	单面：←  → ←   →  出口  EXIT 双面：←  → ←   出口  EXIT		

高防护灯具

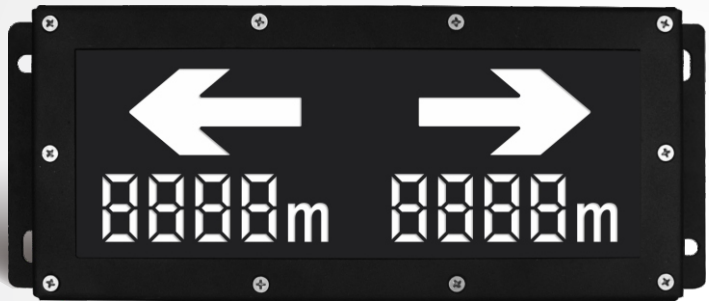

GB-BLJC-1LROE I 0.4W-S1917

技术特性

产品型号：	GB-BLJC-1LROE I 0.4W-S1917	结构形式：	单面
产品规格：	400x144x41mm	功 能：	巡检、亮灯、灭灯、频闪、方向可调
主电功率：	0.4w	工作模式：	集中电源集中控制型
防护等级：	IP65	安装方式：	壁挂安装
表面亮度：	50cd/m ² <亮度<300cd/m ²	使用材质：	冷轧钢板、钢化玻璃
额定电压：	DC24V或DC36V	吊装环距：	373x100mm
应急时间：	90min		
可选图案：	 ←   →  ←  → 8888m→		


高防护灯具



GB-BLJC-1LRE I 0.4W-S2021FB



GB-BLJC-1LRE I 0.4W-S2022FB

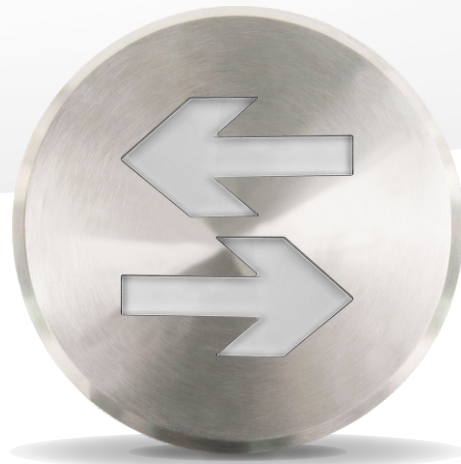


GB-BLJC-1LRE I 0.4W-S2022FG



GB-BLJC-1LRE I 0.4W-S2021FG


产品型号：	产品规格：	预埋盒尺寸：	挖孔尺寸：
GB-BLJC-1LRE I 0.4W-S2022FB	Φ178x25mm	Φ159mm	Φ160mm
GB-BLJC-1LRE I 0.4W-S2021FB	Φ240x25mm	Φ219mm	Φ220mm

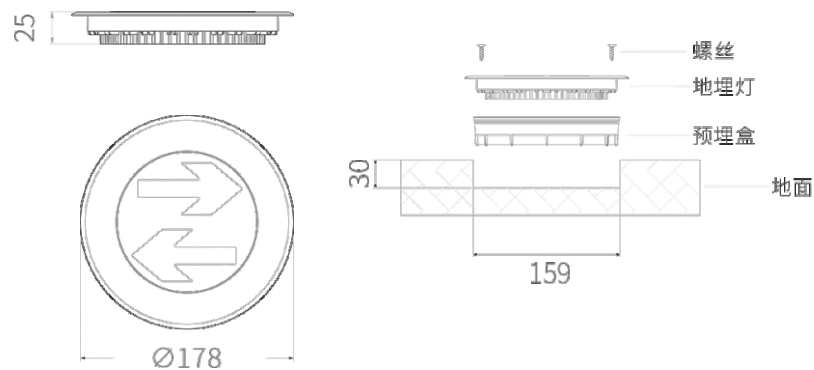

技术特性

主电功率：	0.4W	功 能：	巡检、亮灯、灭灯、频闪、方向可调
防护等级：	IP67	工作模式：	集中电源集中控制型
表面亮度：	50cd/m²<亮度<300cd/m²	安装方式：	地埋安装
额定电压：	DC24V或36V	使用材质：	不锈钢+钢化玻璃
应急时间：	90min	通讯线路：	Y-Bus总线（二线制）
可选图案：	↔ ← 双箭 单箭		


产品型号：	产品规格：	预埋盒尺寸：	挖孔尺寸：
GB-BLJC-1LRE I 0.4W-S2022FG	Φ178x25mm	Φ159mm	Φ160mm
GB-BLJC-1LRE I 0.4W-S2021FG	Φ240x25mm	Φ219mm	Φ220mm

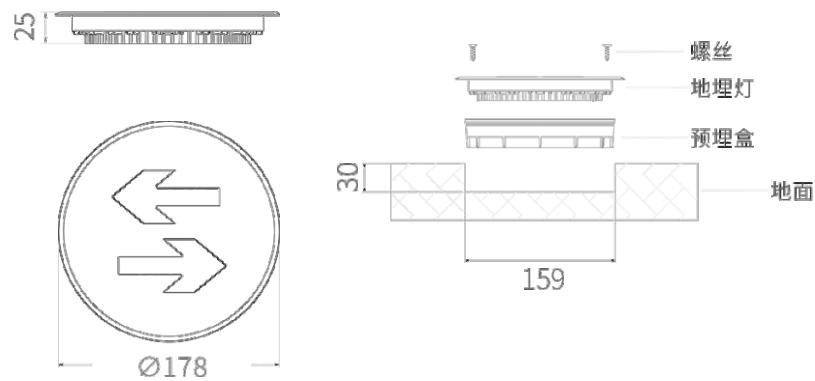


技术特性

主电功率：	0.4W	功 能：	巡检、亮灯、灭灯、频闪、方向可调
防护等级：	IP67	工作模式：	集中电源集中控制型
表面亮度：	50cd/m²<亮度<300cd/m²	安装方式：	地埋安装
额定电压：	DC24V或36V	使用材质：	不锈钢
应急时间：	90min	通讯线路：	Y-Bus总线（二线制）
可选图案：	↔ ← 双箭 单箭		

高防护灯具

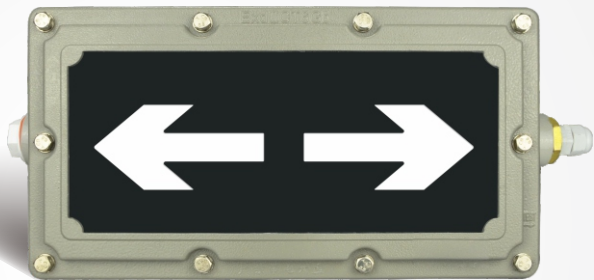

GB-BLJC-1LROE10.4W-S2010

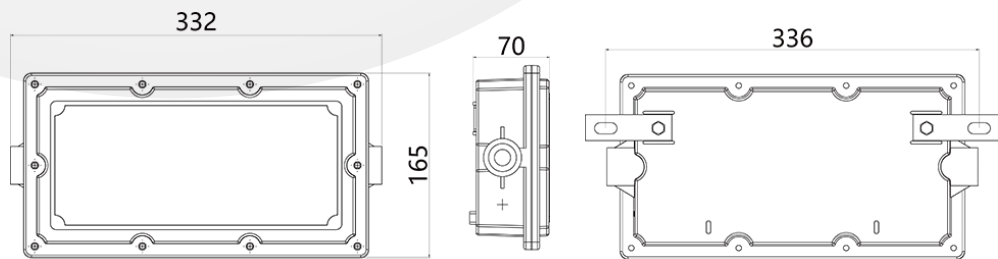


技术特性

产品型号：	GB-BLJC-1LROE10.4W-S2010	结构形式：	单面
产品规格：	332x165x70mm	功 能：	巡检、亮灯、灭灯、频闪、方向可调
主电功率：	0.4w	工作模式：	集中电源集中控制型
防护等级：	IP65	安装方式：	壁挂安装
表面亮度：	50cd/m ² <亮度<300cd/m ²	使用材质：	压铸铝+钢化玻璃
额定电压：	DC24V或36V	孔 距：	336mm
应急时间：	90min		
可选图案：	    		

FIRE EMERGENCY LIGHTING


集中电源集中控制型消防应急照明灯具



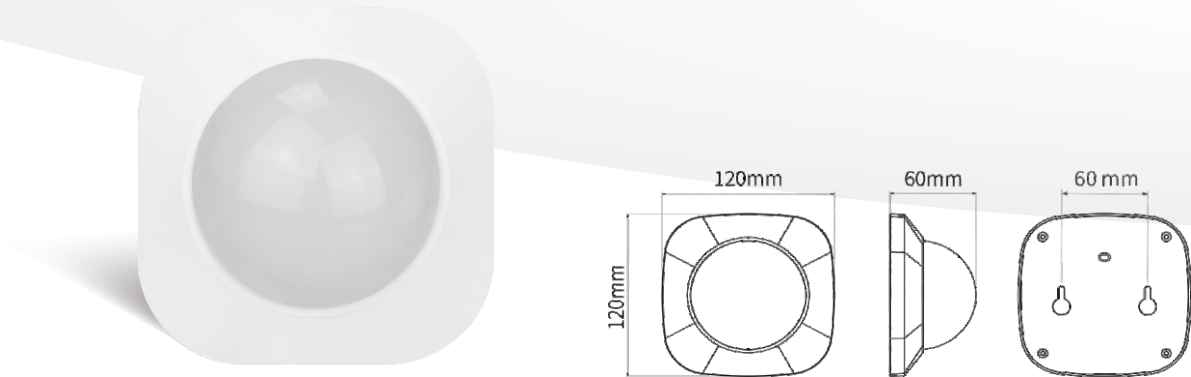


技术特性

产品型号：	GB-ZFJC-E3W/5W-S2015X	应急光通量：	548lm
产品规格：	120x120x60mm	功 能：	巡检、亮灯、灭灯
主电功率：	3w/5w	工作模式：	集中电源集中控制型
保护等级：	IP30	安装方式：	吸顶/壁挂安装
通讯方式：	Y-Bus总线(二线制)	使用材质：	阻燃PC
额定电压：	DC24V或36V	孔 距：	60mm

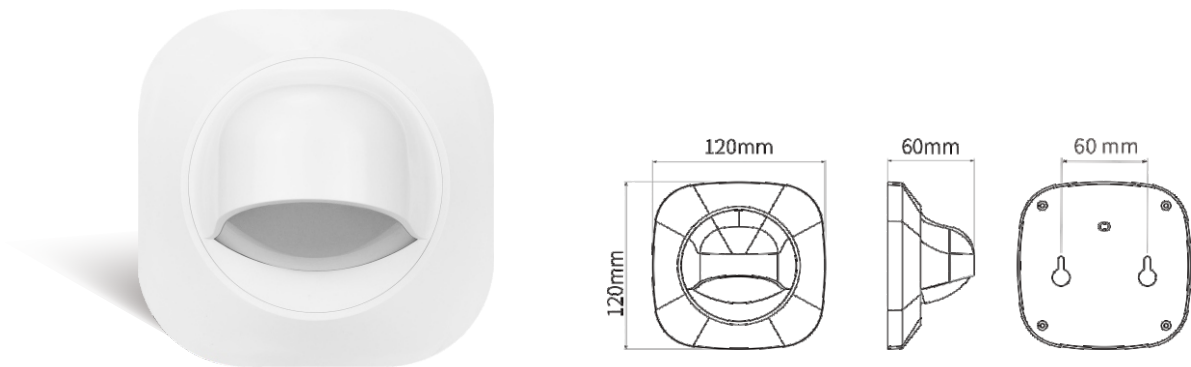

技术特性


产品型号：	GB-ZFJC-E3W/5W-S2015B	应急光通量：	472lm / 492lm
产品规格：	120x120x60mm	功 能：	巡检、亮灯、灭灯
主电功率：	3w/5w	工作模式：	集中电源集中控制型
保护等级：	IP30	安装方式：	壁挂安装
通讯方式：	Y-Bus总线(二线制)	使用材质：	阻燃PC
额定电压：	DC24V或36V	孔 距：	60mm

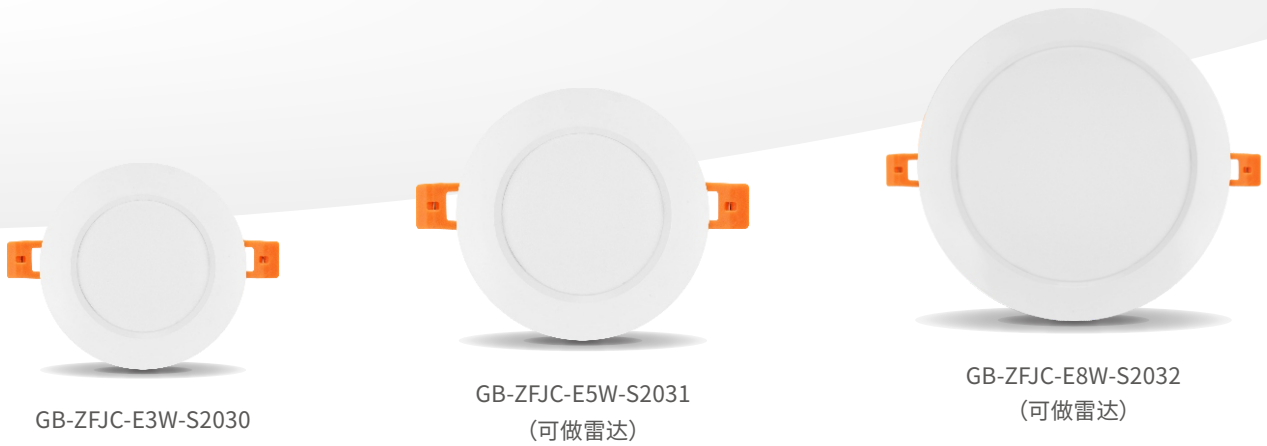

产品型号：	GB-ZFJC-E3W-S2030	产品尺寸：	Ø116x30mm(3寸)
主电功率：	3w	开孔尺寸：	105mm


产品型号：	GB-ZFJC-E5W-S2031	产品尺寸：	Ø142x30mm(4寸)
主电功率：	5W	开孔尺寸：	120mm

产品型号：	GB-ZFJC-E8W-S2032	产品尺寸：	Ø173x30mm(5寸)
主电功率：	8w	开孔尺寸：	145mm

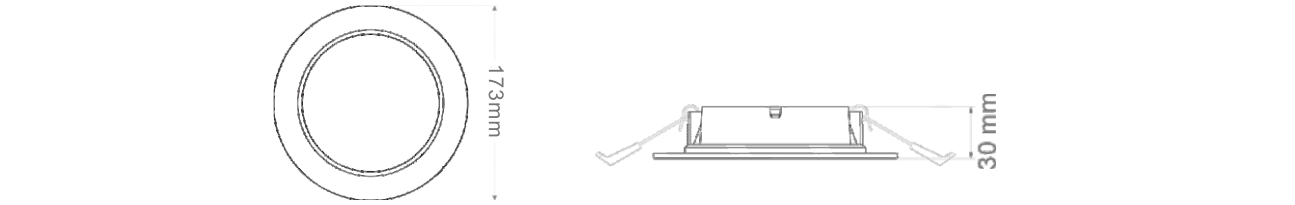


技术特性

额定电压：	DC24V或DC36V	应急光通量：	337.1lm / 540lm / 888lm
保护等级：	IP34	工作模式：	集中电源集中控制型
通讯方式：	Y-Bus总线(二线制)	安装方式：	嵌顶安装
功 能：	巡检、亮灯、灭灯	使用材质：	阻燃PC

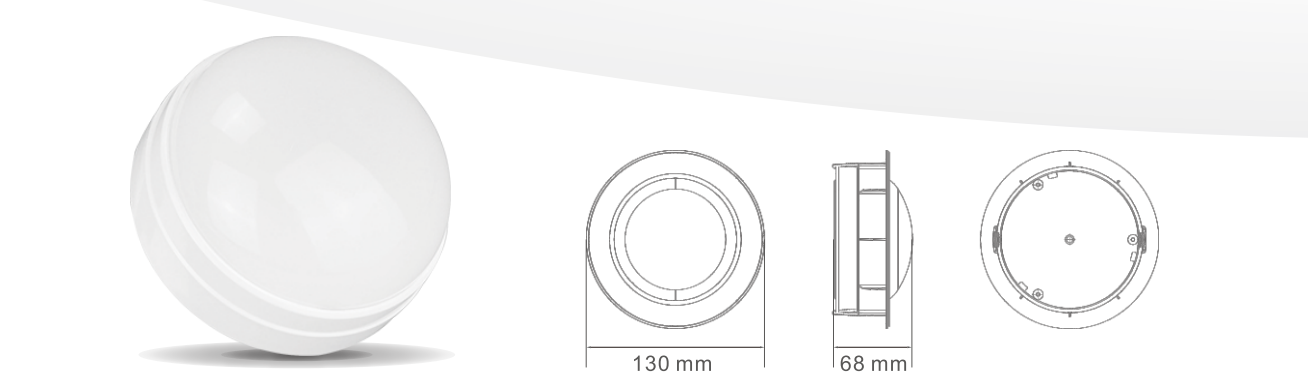

技术特性

产品型号：	GB-ZFJC-E10W-S2003X(可做雷达)	额定电压：	DC24V或36V
产品规格：	ø130x68mm	功 能：	巡检、亮灯、灭灯
主电功率：	10W	工作模式：	集中电源集中控制型
保护等级：	IP34	安装方式：	吸顶安装
通讯方式：	Y-Bus总线(二线制)	使用材质：	阻燃PC
应急光通量：	1416lm	孔 距：	82.5mm

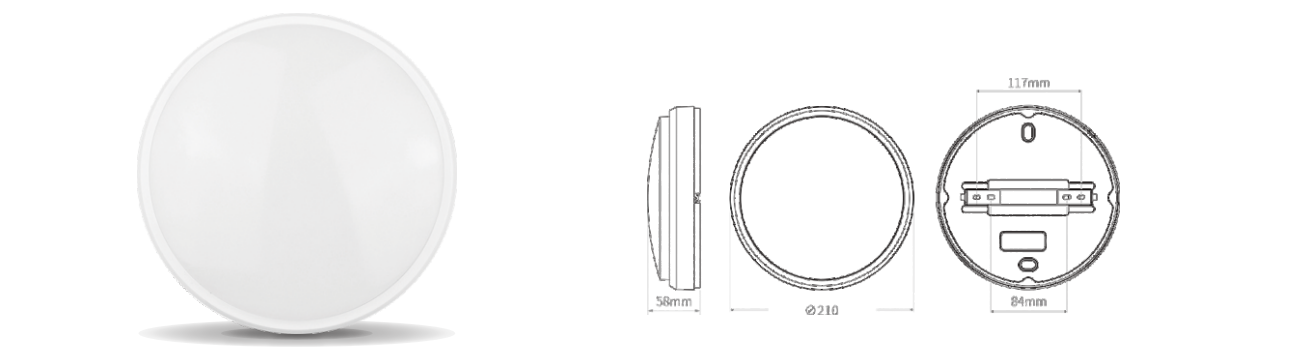

技术特性

产品型号：	GB-ZFJC-12W-S2013	额定电压：	DC24V或36V
产品规格：	Ø210x58mm	功 能：	巡检、亮灯、灭灯
主电功率：	12W	工作模式：	集中电源集中控制型
保护等级：	IP65	安装方式：	吸顶安装
通讯方式：	Y-Bus总线(二线制)	使用材质：	阻燃ABS
应急光通量：	1104lm	孔 距：	117/84mm



GB-ZFJC-E6W-S1924（应急照明）
S1924H（应急照明+人体感应）
S1924S（应急照明+声光控）
S1924L（应急照明+雷达感应）

主电功率：	6W
产品规格：	Ø260x77MM



GB-ZFJC-E12W-S1923（应急照明）
S1923H（应急照明+人体感应）
S1923S（应急照明+声光控）
S1923L（应急照明+雷达感应）

主电功率：	12W
产品规格：	Ø260x77MM



GB-ZFJC-E16W-S1922（应急照明）
S1922H（应急照明+人体感应）
S1922S（应急照明+声光控）
S1922L（应急照明+雷达感应）


主电功率：	16W
产品规格：	Ø330x85MM

技术特性

防护等级：	IP34	应急光通量：	545lm / 1003lm / 1239lm
通讯方式：	Y-Bus总线(二线制)	工作模式：	集中电源集中控制型
额定电压：	DC24V或DC36V	安装方式：	吸顶安装
功 能：	巡检、亮灯、灭灯	使用材质：	阻燃PC




GB-ZFJC-E10W-S2012

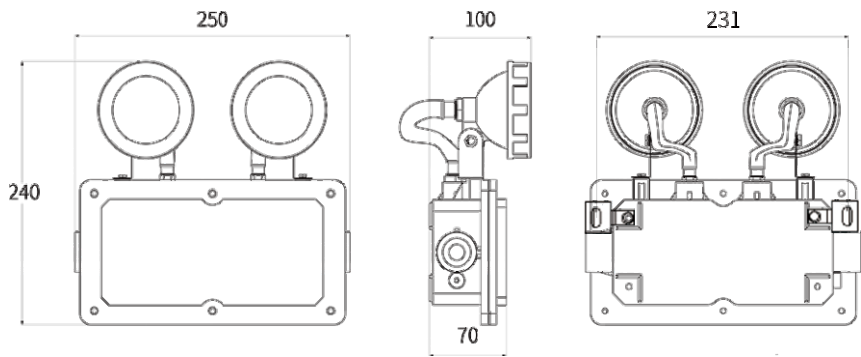



技术特性

产品型号：	GB-ZFJC-E10W-S2012	功 能：	巡检、亮灯、灭灯
产品规格：	250x240x70mm	工作模式：	集中电源集中控制型
主电功率：	10w	安装方式：	壁挂安装
防护等级：	IP65	使用材质：	铸铝+钢化玻璃
通讯方式：	Y-Bus总线(二线制)	孔 距：	231mm
应急光通量：	703lm		

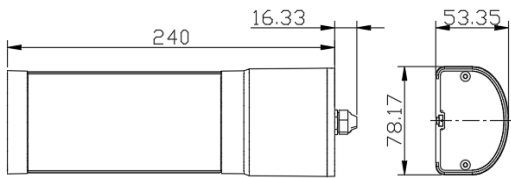

技术特性

产品型号：	GB-ZFJC-E5W-S2071	额定电压：	DC24V或36V
产品规格：	240x78x53mm	功 能：	巡检、亮灯、灭灯
主电功率：	5w	工作模式：	集中电源集中控制型
防护等级：	IP67	安装方式：	吸顶/壁挂安装
通讯方式：	Y-Bus总线(二线制)	使用材质：	阻燃PC
应急光通量：	365lm		

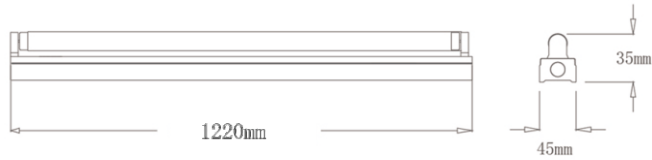

技术特性

产品型号：	GB-ZFJC-E9W-S1901(可做雷达)	额定电压：	DC24V或36V
产品规格：	1220x45x35mm	功 能：	巡检、亮灯、灭灯
主电功率：	9w	工作模式：	集中电源集中控制型
防护等级：	IP30	安装方式：	壁挂安装+吸顶+吊装
通讯方式：	Y-Bus总线(二线制)	使用材质：	加厚冷轧铁烤漆+塑玻管
应急光通量：	780lm		